

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

# CONFETTI




18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM



QC  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)

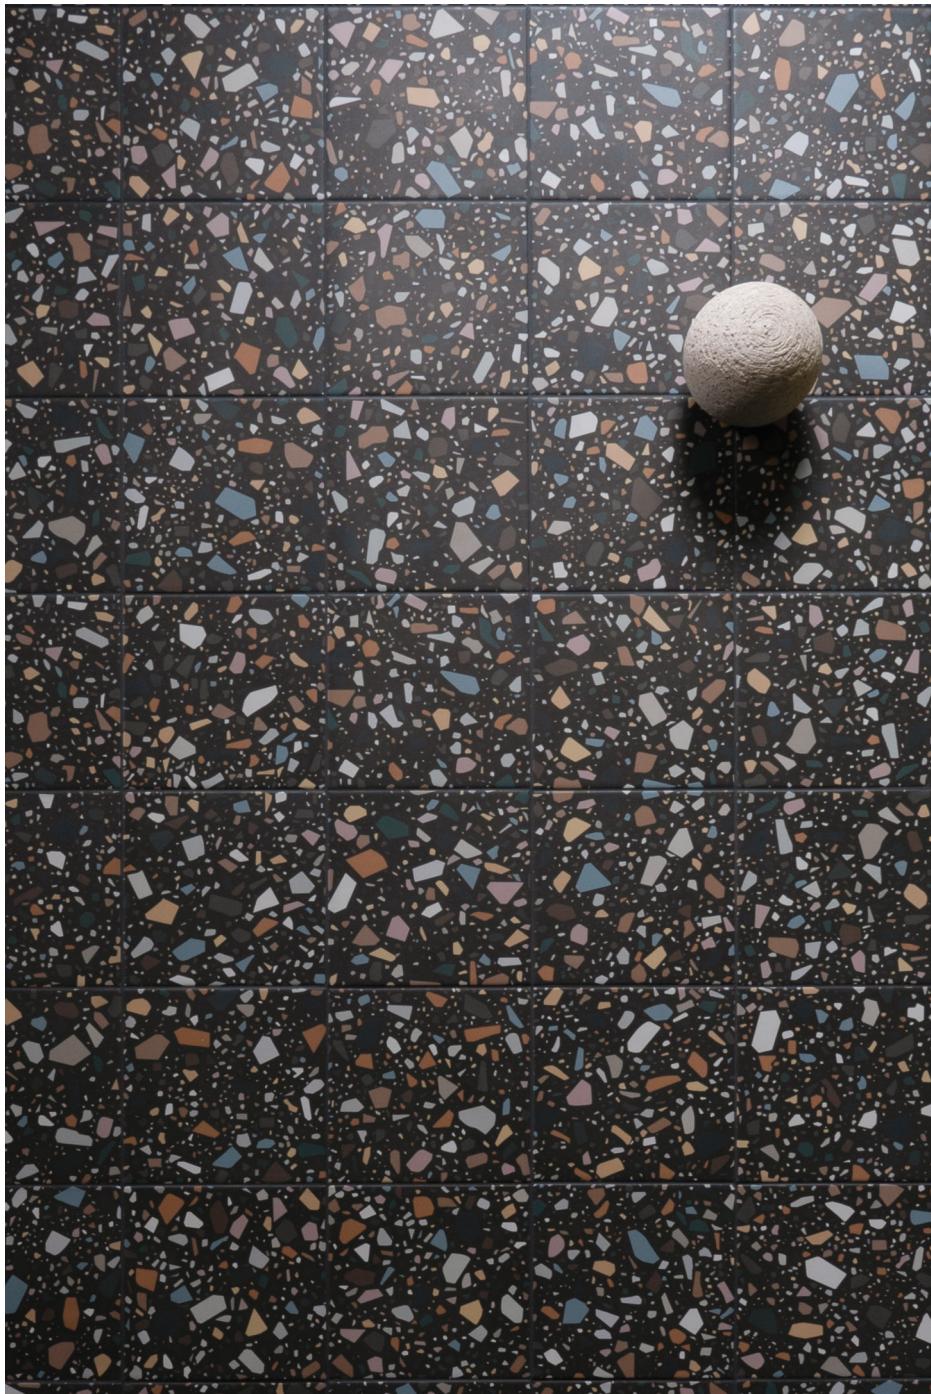

confetti nero.multicolor



# CONFETTI

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8 MM

Grafica  
Texture

## CONFETTI

The highly contemporary Confetti collection restyles Venetian Terrazzo flooring in a non-rectified, 18.6x18.6cm format porcelain stoneware. This collection stands out for its dusty, matt finish that contrasts with the coloured chips.


Available in 8 colours, 5 with a light background and 3 with a dark background. This combination creates a collection whose strength lies in its style and colours that combine perfectly with Quintessenza wall tiles.

La collection Confetti réinterprète de manière contemporaine les sols vénitiens en terrazzo, mais ici en grés cérame émaillé de 18,6x18,6 cm et non rectifié. Elle est caractérisée par une finition opaque très naturelle au travers de laquelle apparaissent les points de couleurs.

Disponible dans 8 couleurs, dont 5 couleurs sur un fond clair et 3 sur un fond plus foncé. Tout cela pour une collection qui, de son mouvement esthétique et de sa gamme chromatique (par ailleurs parfaitement coordonnée aux collections murales Quintessenza) en fait son point de force.


La collezione Confetti reinterpretà in chiave contemporanea i pavimenti in terrazzo e battuto alla veneziana con un grès porcellanato 18,6x18,6cm non rettificato. È caratterizzata da una mano opaca e polverosa, nella quale spiccano le scaglie colorate.

Disponibile in 8 colori, 5 con fondo chiaro e 3 con fondo scuro. Una collezione che fa del movimento estetico e della gamma cromatica - perfettamente abbinabile ai rivestimenti Quintessenza - il proprio punto di forza.

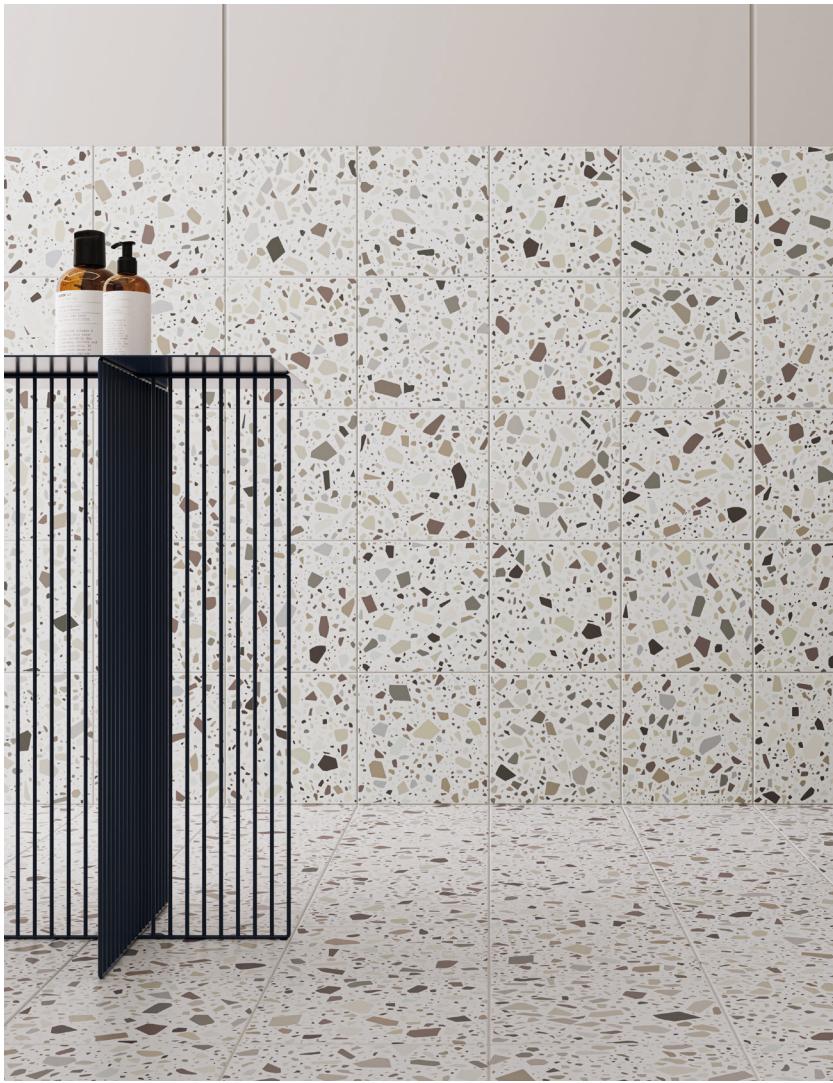



**confetti** bianco.petrolio

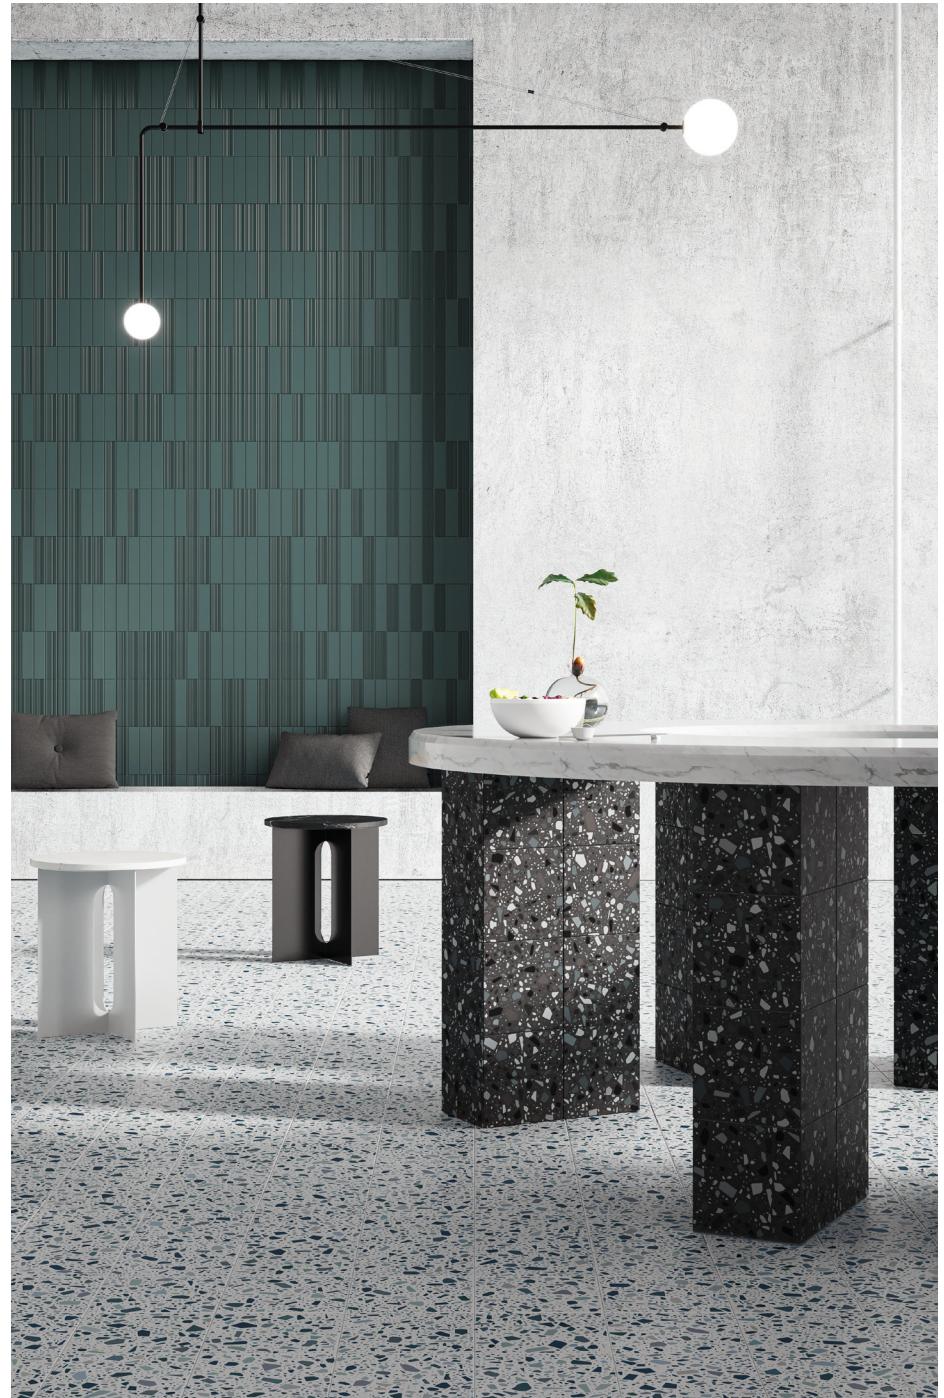


**confetti** bianco.petrolio, nero.petrolio  
**modulo** base muschio, inciso muschio



**confetti** bianco.cotto, bianco.multicolor, nero.multicolor,  
**tinte** verde matt




8

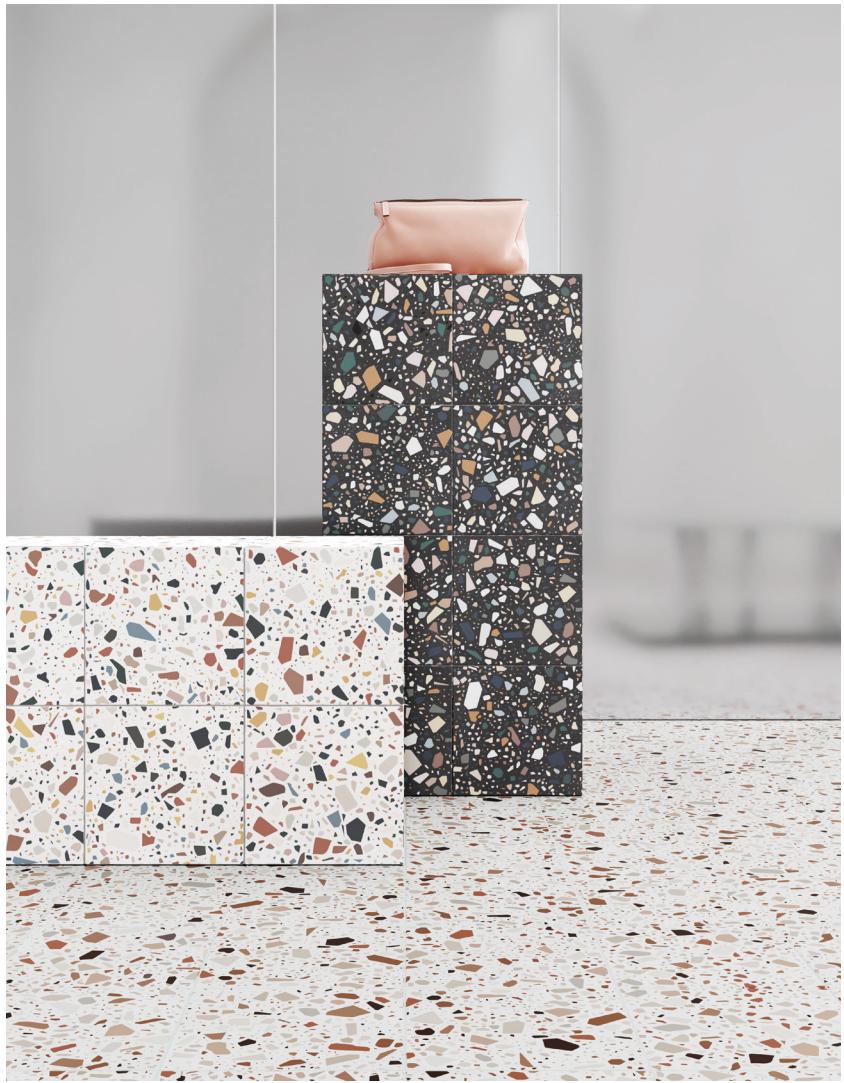

**confetti** bianco.multicolor, bianco.cotto, nero.multicolor



**confetti** bianco.cotto  
**Marea** salvia matt, bianco matt

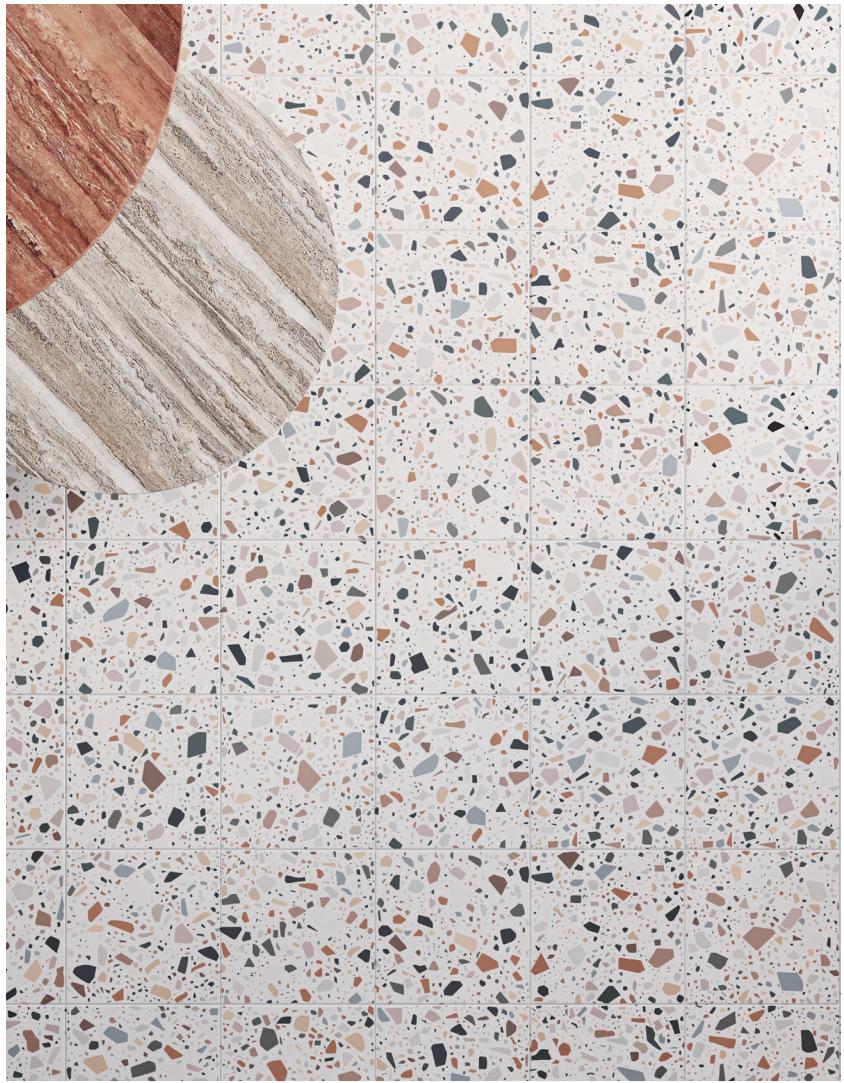

**confetti** bianco.multicolor




**confetti** bianco.multicolor  
**tinte** blu lucido, blu matt



**confetti** nero.grigio



**confetti** nero.grigio  
tinte grigio chiaro matt

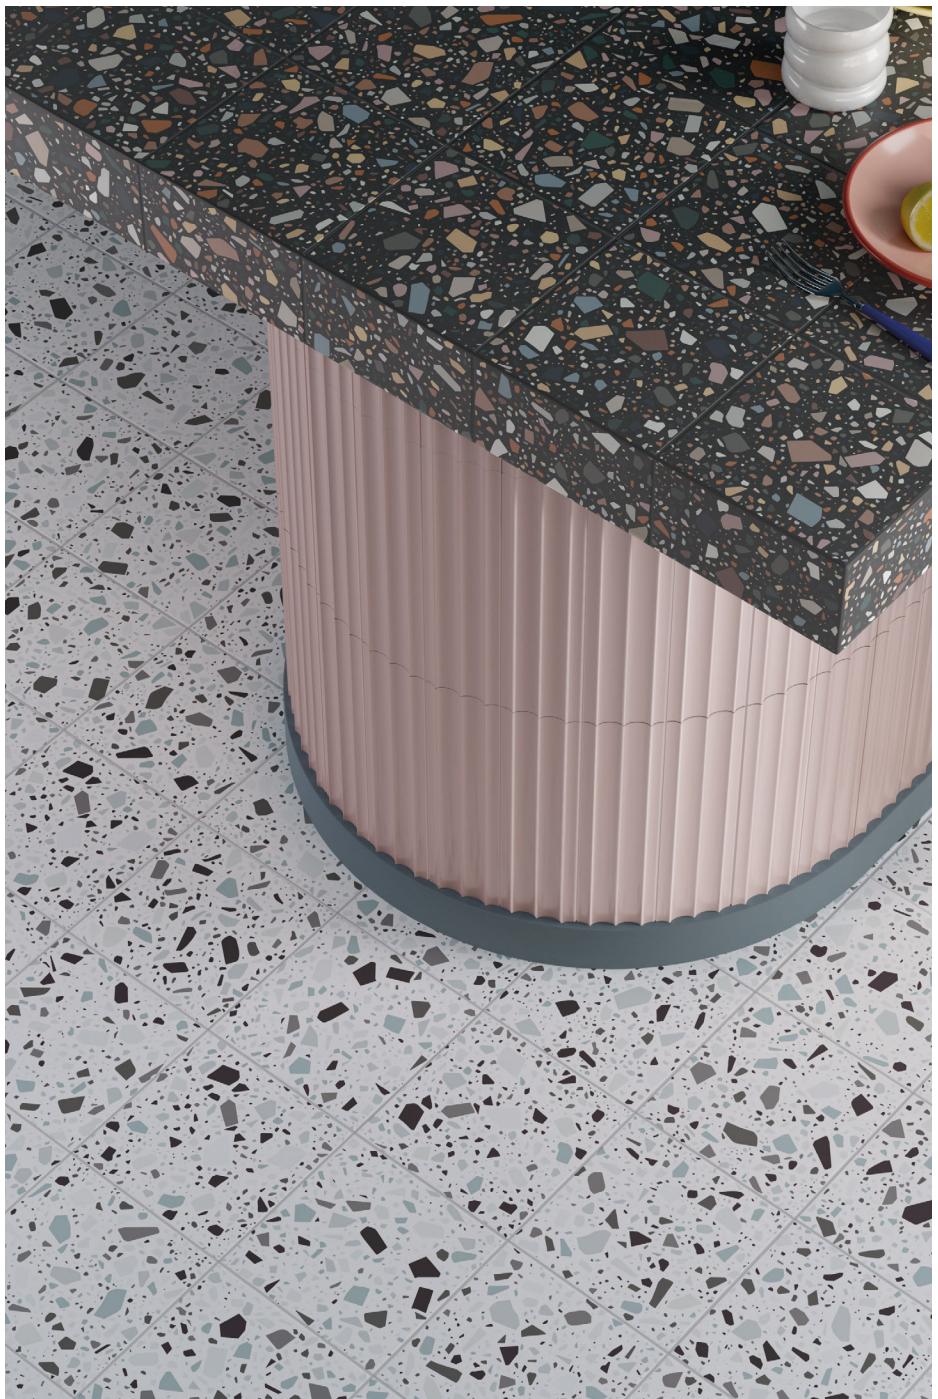

15

confetti bianco.grigio, nero.multicolor  
Bassa-marea rosa lucido


# CONFETTI

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

Grafica  
Texture

18,6X18,6CM X 8MM  
7.3"X7.3"  
□

bianco.grigio CNF101M ■ 05



18,6x18,6

bianco.petrolio CNF102M ■ 05



18,6x18,6

bianco.beige CNF103M ■ 05



18,6x18,6

bianco.cotto CNF104M ■ 05




18,6x18,6

bianco.multicolor CNF105M ■ 05




18,6x18,6

nero.multicolor CNF108M ■ 05




18,6x18,6

nero.grigio CNF106M ■ 05



18,6x18,6

nero.petrolio CNF107M ■ 05



18,6x18,6

16

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

	NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CONFETTI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness - centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness - edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength	PLANARITÀ SVERGOLAMENTO surface flatness - warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%
	CARICO DI ROTTURA breaking strength	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM <sup>2</sup> (≥ 7,5 MM)
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-
17	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	-
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	-
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	UNI-EN ISO 16165 C	-
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendix G gruppo Bla GL. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %.


Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group Bla GL

## Imballi | Packing

ARTICOLO   ITEM	FORMATO   SIZE	SCATOLA   BOX			PALLET   PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	PZ	MQ
confetti	18,6X18,6cm   7.3"x7.3"	13	0,45	8,30	108	1404	48,60 920

## Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.  
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.  
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.



## Fuga | Joint

Fuga minima 2mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.  
Minimum 2mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.  
Joint d'au moins 2mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

## QC MORE +

Scansiona il QR per accedere a info aggiuntive su:  

- Colori NCS | Stucchi
- Caratteristiche tecniche



Scan the QR code to access additional information on:  

- Colour NCS | Grouts
- Technical characteristics

Scanne le QR code pour accéder aux informations successives sur:  

- Couleurs NCS | Joints
- Les caractéristiques techniques

18

## Abbinamenti consigliati | Suggested combinations

Marea, Tinte, Pigmento, Pigmento10, Oltre, Färgblock, Modulo, Minima8.6, 3lati, Riquadri, Sfumature, Cromia26, Genesi